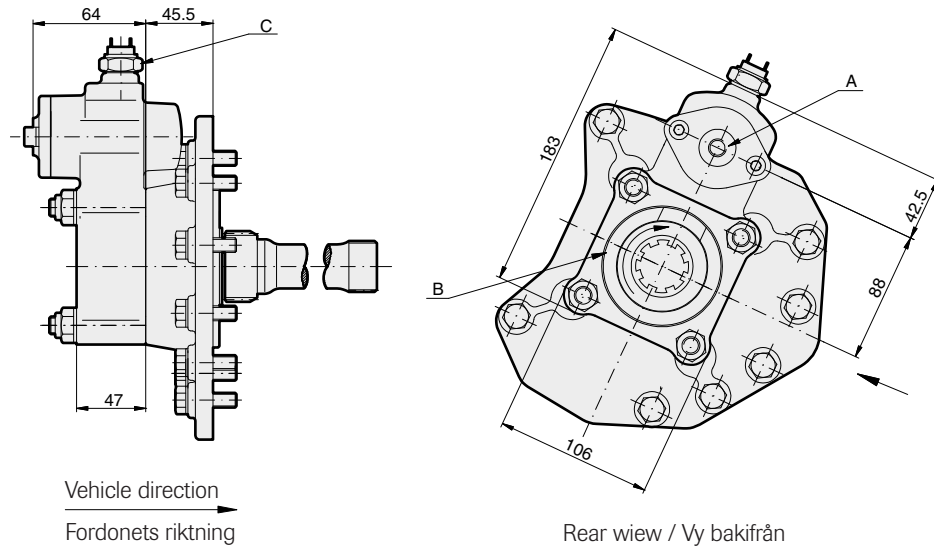

**MAIN DATA / HUVUDDATA**
**61253**

Torque continuous / Vridmoment kontinuerligt	Nm	500
Torque intermittent / Vridmoment intermittent	Nm	700
Power 1000 rpm / Effekt 1000 varv/min	kW	53
Weight / Vikt	kg	8.5
Mounting position / Monteringsläge		Rear / Bak
Pump rotation / Pumprotation		Right / Höger
Ratio / Utväxling		See next page / Se nästa sida

*Subject to design alteration / Rätt till konstruktionsändringar förbehålles*



- Notes / A Air connection 1/4" BSP / Luftanslutning 1/4" BSP  
 Förklaringar B Pump rotation / Pumprotation  
 C Engage indicator / Anslutning för inkopplingsindikator

### Ratio / Utväxling

G200-16/11.9	1:1.126	High / Hög
	1:0.949	Normal
G210	1:1.03	High / Hög
	1:0.85	Normal
G211	1:1.03	High / Hög
	1:0.85	Normal
G240	1:1.24	High / Hög
	1:1.03	Normal
G260	1:1.50	High / Hög
	1:1.24	Normal
G155-16/11.9	1:1.128	High / Hög
	1:0.958	Normal
G155-16/14	1:0.958	High / Hög
	1:0.807	Normal
G180-16/11.9	1:1.128	High / Hög
	1:0.958	Normal
G180-16/14	1:0.958	High / Hög
	1:0.807	Normal