



MAIN DATA / HUVUDDATA
61257

Torque continuous / Vridmoment kontinuerligt	Nm	250
Torque intermittent / Vridmoment intermittent	Nm	350
Power 1000 rpm / Effekt 1000 varv/min	kW	27
Weight / Vikt	kg	14.1
Mounting position / Monteringsläge		Rear / Bak
Pump rotation / Pumprotation		Right / Höger
Ratio high / Utväxling hög		1:0.86
Ratio low / Utväxling låg		1:0.70

Subject to design alteration / Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

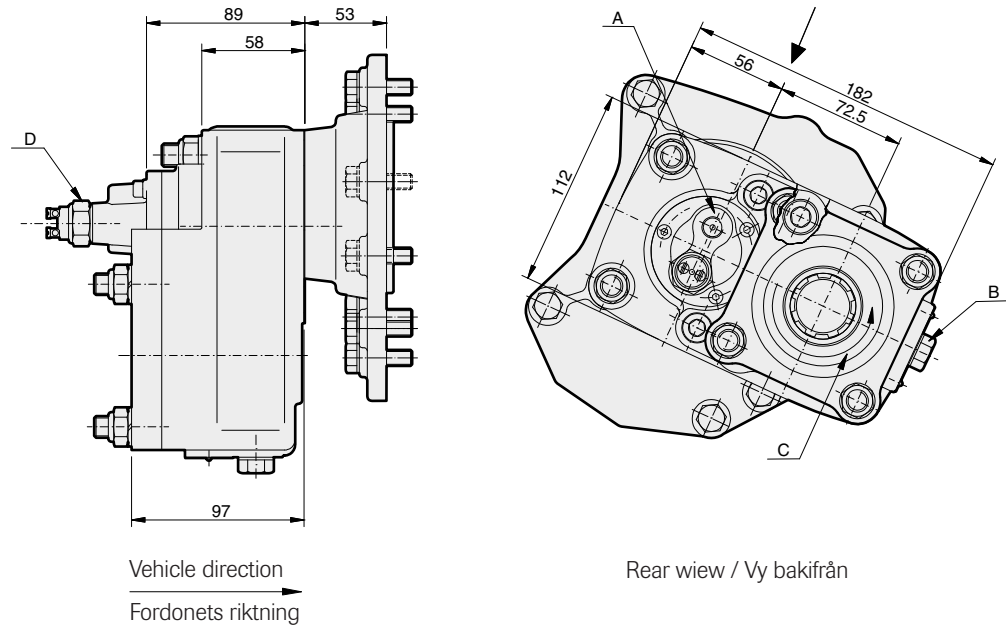

- | | | |
|--------------|---|--|
| Notes / | A | Air connection M12x1.5 / Luftanslutning |
| Förklaringar | B | Oil drain plug / Plugg oljedränering |
| | C | Pump rotation / Pumprotation |
| | D | Engage indicator / Anslutning för inkopplingsindikator |